




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

System linek BIRDWIRE

SPRĘŻYNKI NACIĄGOWE – BIR 040

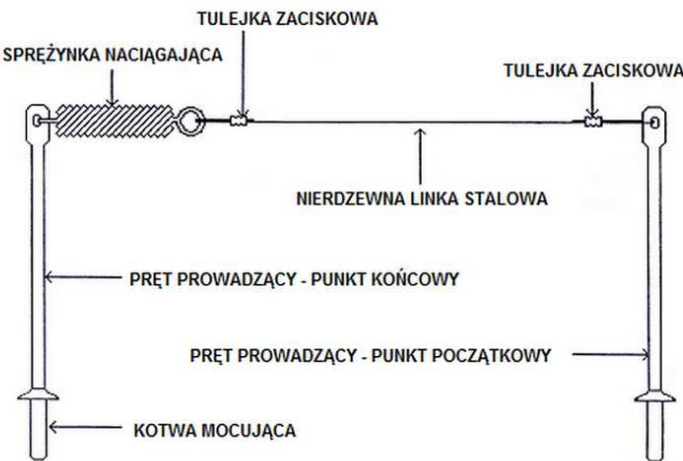

OPIS PRODUKTU	Sprężynki naciągowe są montowane razem z linkami stalowymi w systemie zabezpieczeń przed ptakami BIRDWIRE i służą do ich naprężania. Wykonane są ze stali nierdzewnej najwyższej jakości i są bardzo trwałe.
ZASTOSOWANIE	 <p>The diagram illustrates the assembly of the tensioning system. It shows a central horizontal stainless steel wire (NIERDZEWNA LINKA STALOWA) supported by two vertical insulators (TULEJKA ZACISKOWA). A tensioning spring (SPRĘŻYNKA NACIĄGAJĄCA) is attached to the left end of the wire. The left end of the wire is connected to a conductor rod (PRĘT PROWADZĄCY - PUNKT KOŃCOWY), which is anchored to a base (KOTWA MOCUJĄCA). The right end of the wire is connected to another conductor rod (PRĘT PROWADZĄCY - PUNKT POCZĄTKOWY).</p>
PARAMETRY TECHNICZNE	<ul style="list-style-type: none">• Materiał – stal nierdzewna• Średnica drutu sprężynowego – 0,91 mm• Wytrzymałość na rozciąganie – 1580 – 1820 N/mm²• Długość – około 12 mm• Średnica zewnętrzna – 5,90 mm• Ilość w opakowaniu – 100 sztuk• Waga – 120g/100 sztuk
DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA	www.stopptak.com.pl +48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475