




# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Zestaw montażowy na balkon – 3 wersje

siatka o oczkach 50mm

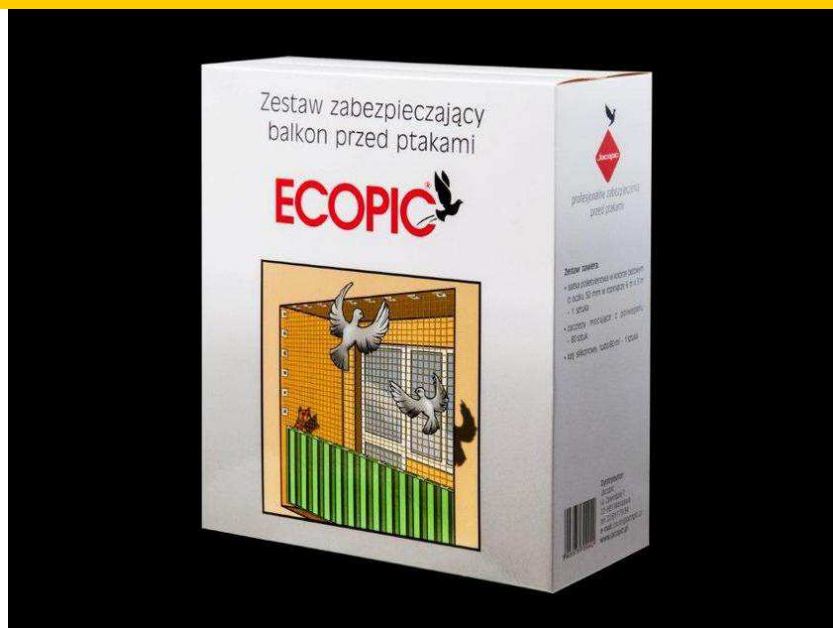

<b>OPIS PRODUKTU</b>	<p>Zestawy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej przed ptakami brudzącymi na balkonie. Zestaw umożliwia bardzo prosty i nieinwazyjny montaż – bez wiercenia, kołków, linek naciagowych itp. Zaczepy są wykonane z poliwęglanu, odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne, można je przyklejać do każdej powierzchni – tynk strukturalny, „baranek”, beton, szkło, aluminium, blacha ocynkowana i inne. Siatka jest łatwa w demontażu w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych.</p>
<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• polietylenowa siatka w kolorze beżowym, o oczkach 50mm, 1 sztuka</li><li>• zaczepy mocujące do ścian i innych elementów, z poliwęglanu</li><li>• klej silikonowy, tuba 80 ml – 1 sztuka</li></ul>
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• materiał – nici z przędzy polietylenowej 10/9</li><li>• przybliżona średnica przędzy – 1,1mm</li><li>• wielkość oczka siatki 50x50mm (+/- 10%)</li><li>• kolor – beżowy</li><li>• <b>rozmiar siatki – płachty o wielkościach 2x3m/3x4m/3x6m (1 sztuka)</b></li><li>• gwarancja – 2 lata od daty zakupu</li><li>• wyprodukowano w Unii Europejskiej</li></ul>
<b>SPOSÓB MONTAŻU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• przyklejamy zaczepy do wewnętrznej krawędzi wnęki lub balkonu, rozpoczynając prace od górnych krawędzi</li><li>• odstępy pomiędzy zaczepami powinny wynosić po 20cm, tak żeby siatka mogła zostać zaczepiona co czwarte oczko</li><li>• wszystkie powierzchnie, do których będą przyklejane zaczepy należy wcześniej oczyścić ze wszystkich zabrudzeń, muszą też być całkowicie suche</li><li>• dolną krawędź siatki można zamontować bezpośrednio do poręczy balkonowych lub do posadzki balkonu.</li><li>• po przyklejeniu zaczepów na wszystkie miejsca należy odczekać 24 h.</li><li>• kolejnym etapem jest zaczepienie siatki na wszystkie przyklejone zaczepy</li><li>• siatka po zamontowaniu powinna być lekko naprężona</li><li>• nadmiar siatki można odciąć nożyczkami lub nożykiem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki już zamontowanej</li></ul>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>	<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> +48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475</p>