


JAK ZAMONTOWAĆ KOLCE




A.

Prace rozpoczynamy od starannego wyczyszczenia podłoża szpachelką. Jeżeli jest to konieczne, należy użyć płynu do usuwania ptasich odchodów.

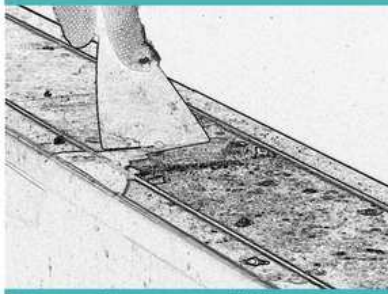

B.

Podłoże, na którym przyklejamy kolce musi być stabilne, całkowicie suche, odłuszczone i odpylone.

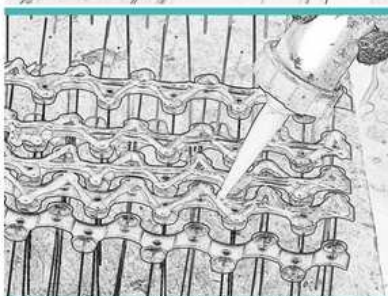

C.

Na spodnią stronę podstawki kolców wyciskamy wałeczek kleju. Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 5 C.



D.

Posmarowane klejem kolce umieszczamy w zaplanowanych wcześniej miejscach, pamiętając o pozostawieniu pomiędzy modułami przerwy na odpływ nadmiaru wody deszczowej.



E.

Wstępnie dociskamy posmarowane klejem kolce do podłoża.



F.

Dociskamy podstawkę szpachelką, aż nadmiar kleju wypłynie przez otwory, tworząc charakterystyczne "grzybki". Po wyschnięciu wzmocnią one spoinę, pełniąc funkcję podobną do nitów.



G.

GOTOWE :-)